



**Flere og flere
el-installatører
ser fordelene ved
Downlights fra
Scan Products**

Certificerede produkter
Brandtestet

Direkte montering i isoleringen 

Ingen kuldebroer

Kortere montagetid

Færre materialeomkostninger

Høj kvalitet

Bedre økonomi

Tilfredse kunder



Du kan montere downlight-produkter fra Scan Products hurtigere og enklere end andre gængse downlights på markedet

Særlige Scan Products fordele

- Kan monteres direkte i isoleringen
- Opsættes nedefra i én arbejdsgang
- Bred kant som bedre dækker udkæringshullet
- Kan monteres i forskellige tykkelser loftsmateriale
- Ingen behov for afstandsholder
- Slisksystem letter montagen
- Fjederklemmer med mulighed for videresløjning

Sådan tyder du vores produktnavne

Vi synes selv, det er så nemt – og det er det også for dig, når du lige har fået forklaret systemet.

Se her:

Eksempel: **SL I220TIF-60 HV**


- SL er "fornavnet" på alle vore downlights
- De næste to eller tre tal er spændingbetegnelsen (12V eller 230V).
- Så kommer Wattagen, det kan være 20W - eller 11W for lavenergi.
- De efterfølgende bogstaver og tal kan være – TI = Tilt (kipbar)
 - TL = Twist Lock
 - F = Firkantet
 - D35 = Ø 35 mm
- Efter bindestregen kan forekomme 2 tal, der angiver lampens højde i mm.
- De sidste bogstaver står for
 - HV = Hvid (Ral 9010)
 - BS = Børstet Stål
 - CH = Chrom
 - MS = Messing
 - RF HV = Rustfri stål (hvid)
 - RF BS = Rustfri stål (børstet stål)

Se nærmere om tekniske data og montering på side 6


Spar tid og omkostninger

Du sparer op til 30 minutters montagetid pr. downlight, og du undgår omkostninger til afstandsholdere (ved 230V udgaven sparer du også transformatoren).

Mærkning og certificering gældende for alle typer

- UL Demko certificeret som en af de få downlights i Skandinavien
- Testet i henhold til EN60598-1 og EN60598-2-2
-  - mærket, kan monteres direkte i isoleringen
- Brandtestet i henhold til BS476 del 2I
- CE-mærket
- Der kan anvendes almindelige 70° kabler ved 12V
- Der er mulighed for at anvende almindeligt 70° kabel ved 230V

Lamperne fra Scan Products er brandtestet i henhold til BS 476 del 2I, der lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 § 527.2 vedr. brandsikker lukning af gennemføringer. I henhold til § 527.2 skal installatøren ved gennembrud af bygningsbestanddele genetablere den pågældende bygningsdel, således at denne opretholder minimum samme brandklassificering som før gennembruddet eller gennemføringen.

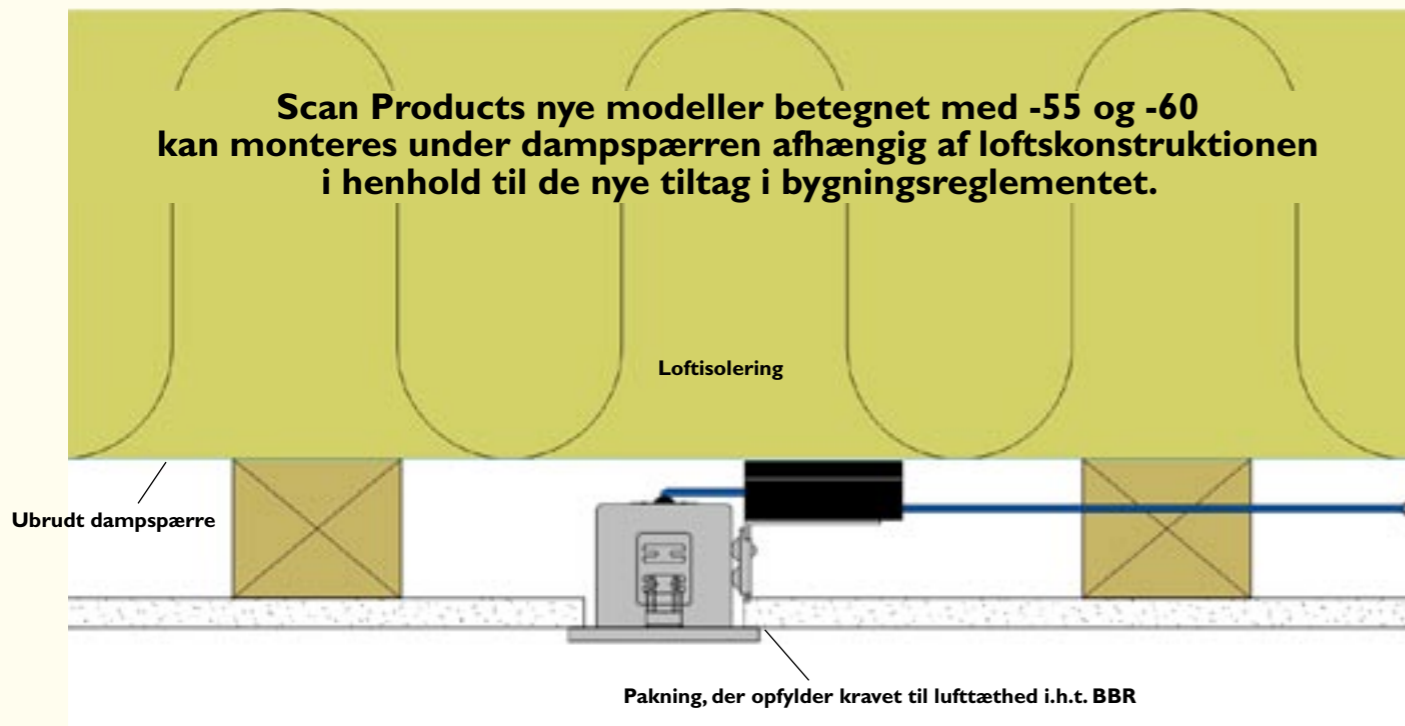

Downlight 12V

- Beregnet til 12V / max 20W
- Kan anvendes til alle typer lyskilder af typen 12V /20W med aluminiumsreflektor
- 3 fjederklemmer, som gør det muligt at videresløjfe med op til et 3-leder kabel

- Godkendt til videresløjning
- Der kan anvendes almindelige 70° kabler
- Der kan anvendes bøjelige flerleder-ledninger af typen H05 (f.eks. PKA) i henhold til SB afsnit 6, kap. 521.7 samt EM 17/03
- Lamperne leveres eksklusiv lyskilde



SL I220	EAN nummer
SL I220 HV	5704151001002
SL I220 BS	5704151002009
SL I220 CH	5704151003006
SL I220 MS	5704151004003

Se tekniske data på side 10

SL I220-55	EAN nummer
SL I220-55 HV	5704151200283
SL I220-55 BS	5704151200290
SL I220-55 CH	5704151200306
SL I220-55 MS	5704151200313

Se tekniske data på side 10

SL I220 TL (Twist Lock)	EAN nummer
SL I220TL HV	5704151011001
SL I220TL BS	5704151011018
SL I220TL CH	5704151011025
SL I220TL MS	5704151011032

Se tekniske data på side 10

SL I220 TL-55 (Twist Lock)	EAN nummer
SL I220TL-55 HV	5704151200009
SL I220TL-55 BS	5704151200016
SL I220TL-55 CH	5704151200023
SL I220TL-55 MS	5704151200030

Se tekniske data på side 10

SL I220 TLF-55 (Twist Lock, firkantet)	EAN nummer
SL I220TLF-55 HV	5704151200047
SL I220TLF-55 BS	5704151200054
SL I220TLF-55 CH	5704151200061
SL I220TLF-55 MS	5704151200078

Se tekniske data på side 10

SL I220 TI-60 (Tilt (kipbar 35°))	EAN nummer
SL I220TI-60 HV	5704151200085
SL I220TI-60 BS	5704151200092
SL I220TI-60 CH	5704151200108
SL I220TI-60 MS	5704151200115

Se tekniske data på side 10

SL I220 TIF-60 (Tilt, (kipbar 35°))	EAN nummer
SL I220TIF-60 HV	5704151200122
SL I220TIF-60 BS	5704151200139
SL I220TIF-60 CH	5704151200146
SL I220TIF-60 MS	5704151200153

Se tekniske data på side 10

Downlight i rustfri stål til udhæng

Ved anvendelse af downlighten i udhæng og hvor der ikke forefindes isolering kan der anvendes en lyskilde på max 35W.

Lampen er IP21 godkendt. Rustfri stål er af typen AISI 316. Der ydes 10 års garanti mod rustangreb på lampen.



SL 1220 TI-60RF	EAN nummer
SL 1220 TI-60RF HV	5704151001668
SL 1220 TI-60RF BS	5704151001682
Se tekniske data på side 10	



SL 23020 TI-RF	EAN nummer
SL 23020 TI-RF HV	5704151001675
SL 23020 TI-RF BS	5704151001699
Se tekniske data på side 10	

ScanBox

ScanBox anvendes til montering af traditionelle downlights hvor der skal benyttes afstandsholdere.

Bemærk: Der er ikke behov for at anvende Scan-Box ved montering af Scan-Products SL-spots.



Scanbox m. låg



Magnetsæt

ScanBox	5704151000005
Låg til ScanBox, højde 0 mm	5704151000029
Låg til ScanBox, højde 20 mm	5704151200320
Låg til ScanBox, højde 40 mm	5704151200337
Låg til ScanBox, højde 50 mm	5704151200344
Magnetsæt	5704151000012

ScanBox er godkendt til max 35 W og kan leveres med et smart magnetsøgesystem, som gør det lettere og hurtigere for elektrikerens at finde midten af boxen. ScanBoxen er endvidere godkendt af UL-Demko.

